SERRATURA DLF 2

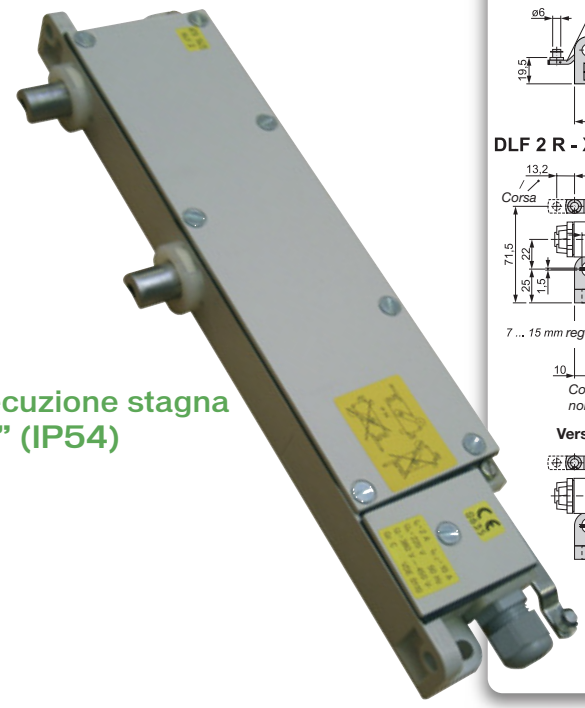

Esecuzione stagna
"W" (IP54)

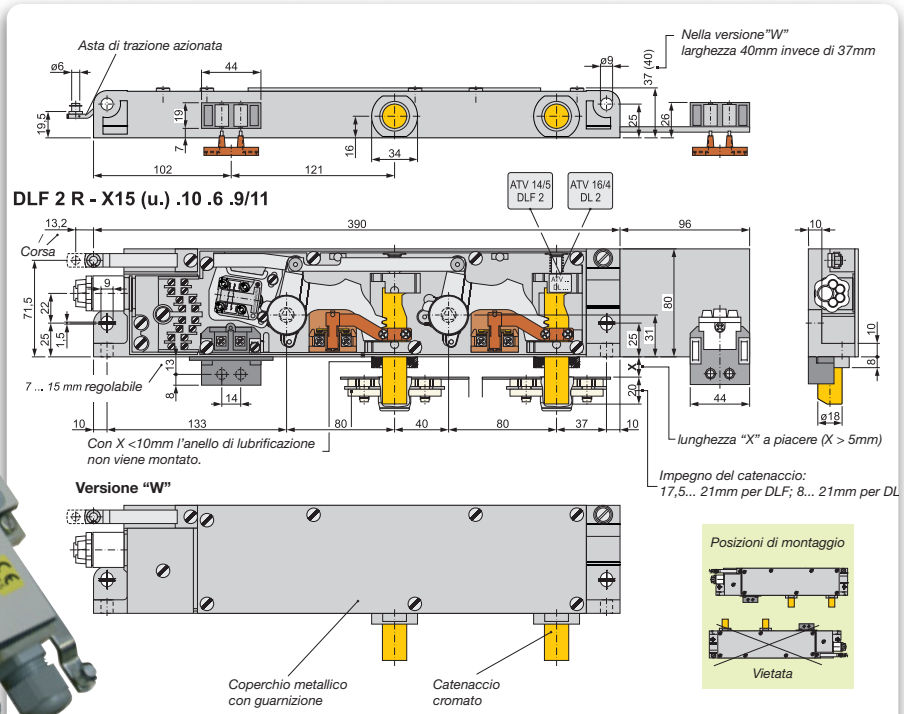

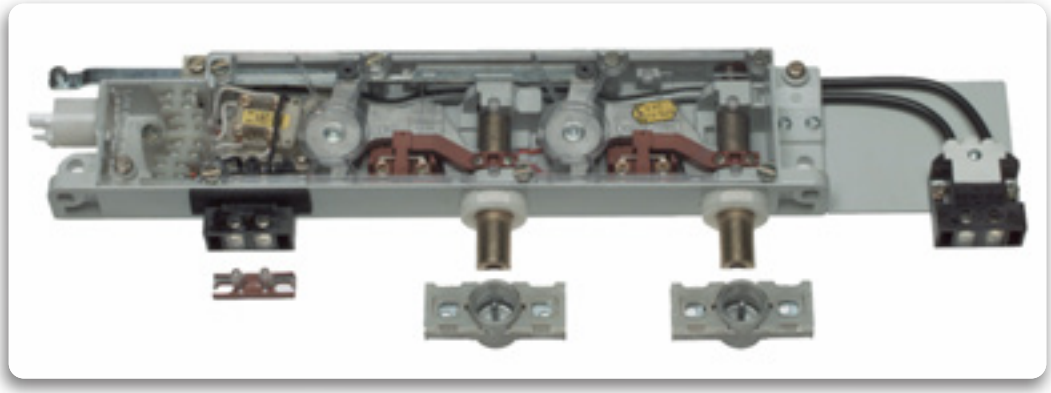

Esecuzione .6
(IP20)

Tabella codici d'ordine

DLF 2	R	X=??	U	.10		.6	.9/01	W

Con dispositivo di sicurezza = DLF 2
Senza dispositivo di sicurezza = DL 2

Versione destra = R
Versione sinistra = L

X=Distanza tra serratura e battente
(Vedi disegno a pag.4)

Smusso del catenaccio:
Smussi lato carcassa (per porte a battente, di serie) = (u)
Smussi lato coperchio (per porte speciali, a richiesta) = (o)
Smussi opposti (per porte scorrevoli, a richiesta) = (i+a)

Azionamento:
Asta di trazione = .10
Asta di trazione + leva separata parallela con rotella = .10 + E (.11)
Asta di trazione + leva separata a 90° con rotella = .10 + U (.12)

Sblocco di emergenza supplementare:
senza aggiunta = diretto lato carcassa (**di serie**)
.1 = diretto lato coperchio
.2 = indiretto lato carcassa
.3 = indiretto lato coperchio

Contatto porta / preliminare:
.6 = incorporati - azionamento lato carcassa (per porte a battente)
Attenzione: I contatti porta incorporati (IP20) non sono utilizzabili nella versione IP54.

Contatto ausiliario (del "presente").
.9/01 = 1 contatto chiuso con cabina al piano.
.9/02 = 2 contatti chiusi con cabina al piano.
.9/11 = 1 contatto chiuso/ 1 contatto aperto con cabina al piano.

W = esecuzione stagna (IP54)
senza aggiunta = IP40 (con preliminare: IP20)