




SERRATURA DLF 1 - IP 67

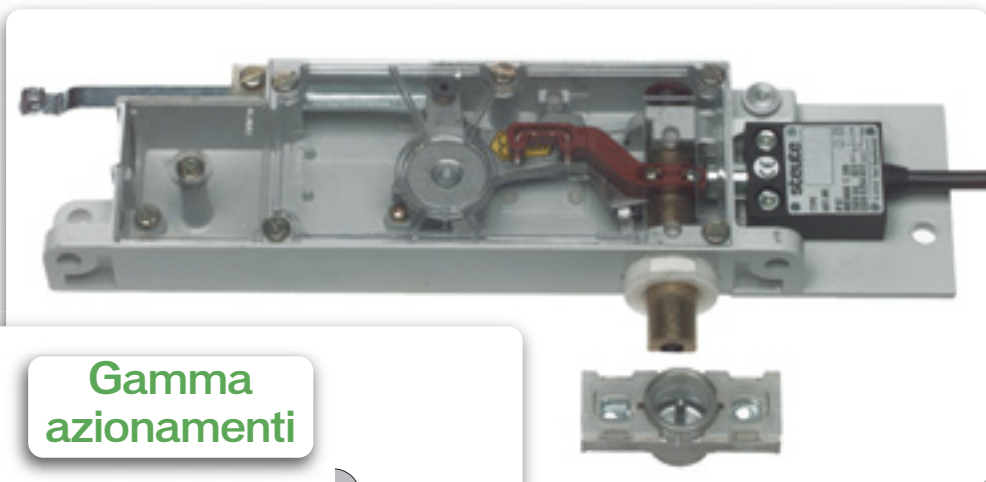


Gamma azionamenti




.10




.20

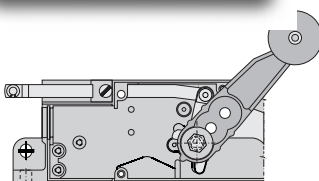


.30

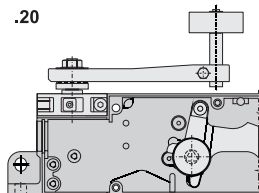


.40

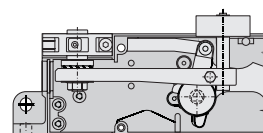

.40/180

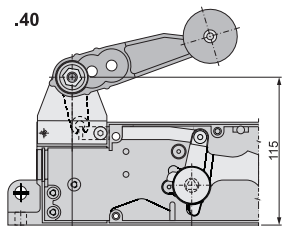


.50

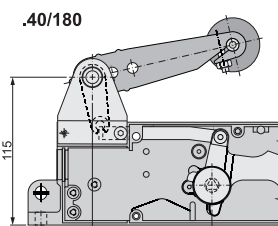

.50/180

DLF 1 R - IP 67 - X15 (i) .10/KOPPEL

DLF 1 R - IP 67 - X15 (a) .10

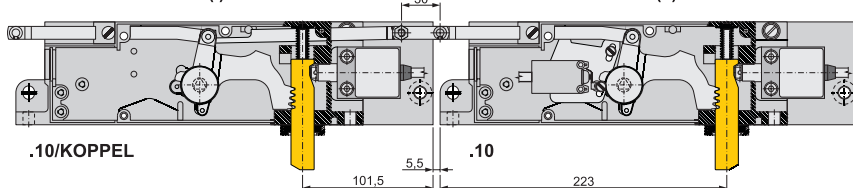

Esempio di 2 Serrature DLF 1 - IP67 accoppiate con smusso i+a per porte scorrevoli

Tabella codici d'ordine

DLF 1 | R | IP 67 | X=?? | U | .10

Con dispositivo di sicurezza = DLF 1
Senza dispositivo di sicurezza = DL 1

Versione destra = R
Versione sinistra = L

grado di protezione IP 67

X=Distanza tra serratura e battente
(Vedi disegno a pag.4)

Sblocco di emergenza supplementare:
senza aggiunta = diretto lato carcassa (**di serie**)

.1 = diretto lato coperchio
.2 = indiretto lato carcassa
.3 = indiretto lato coperchio

per azionamenti e smussi del catenaccio
vedi tabella DLF 1 a pag 3.